



TIEMME

RACCORDERIA GENERICA GENERIC FITTINGS

Serie 1557

Raccordo dritto a tre pezzi con TENUTA CONICA METALLO/METALLO

3-pieces straight fitting

La raccorderia generica Tiemme si adatta ad ogni tipo di impianto idraulico domestico e commerciale, applicazioni industriali ed agricole, impianti di riscaldamento, igienico sanitari e generalmente con ogni fluido non corrosivo.

The brass generic fittings are suitable for domestic and commercial plumbing, industrial, agricultural application and generally with every non aggressive fluid. .



Descrizione

Corpo

Materiale

Ottone CW617N - EN12165

Description

Body

Material

CW617N - EN12165 brass

Caratteristiche Tecniche

Temperatura max di esercizio: 200°C
 Temperatura min di esercizio: -20°C
 Pressione max di esercizio: 30 bar
 Filettature: femmina UNI ISO 228

Technical Features

Maximum temperature: 200°C
 Minimum temperature: -20°C
 Maximum operating pressure: 30 bar
 Threads: female UNI ISO 228


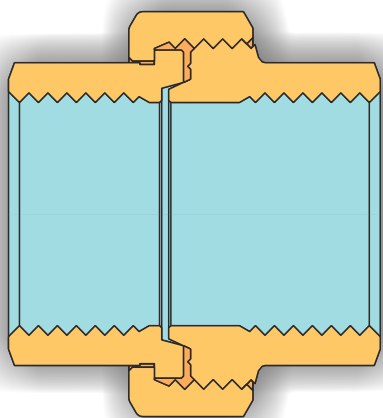


Tabella dimensioni
Sizes table

| A | CODICE / CODE | CODICE / CODE | L | B | Ch.1 | Ch.2 |
|--------|---------------|---------------|------|----|----------|---------|
| G 1/2" | 1557G000404 | 150 0186 | 38,0 | 12 | es. 25 | es. 37 |
| G 3/4" | 1557G000505 | 150 0199 | 42,0 | 14 | es. 30,5 | ott. 46 |
| G 1" | 1557G000606 | 150 0177 | 51,0 | 17 | es. 38 | ott. 52 |



TIEMME Raccorderie S.p.A. si riserva di apportare modifiche in qualsiasi momento senza preavviso.
 TIEMME Raccorderie S.p.A. reserves the right to modify contents in any time without prior advise.
 È vietata qualsiasi forma di riproduzione, se non autorizzata.
 is forbidden any reproduction unless under TIEMME autorization

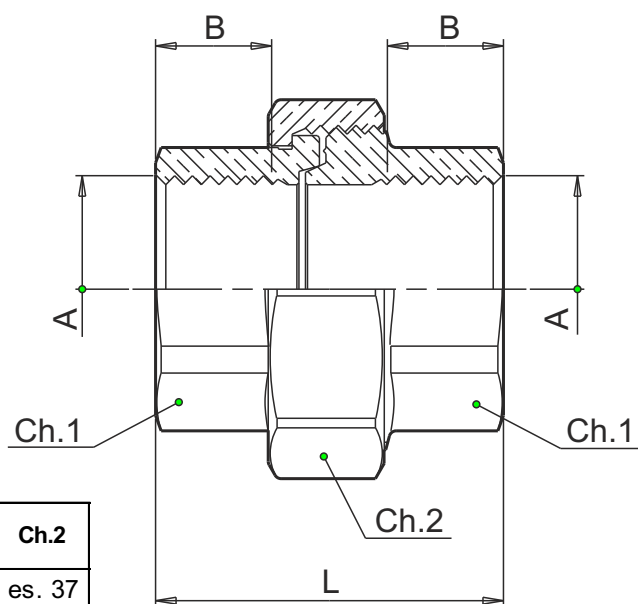

TIEMME Raccorderie S.p.A.
 Via Cavallera 6/A (Loc. Barco) - 25045 Castegnato (Bs) - Italy
 Tel +39 030 2142211 R.A. - Fax +39 030 2142206
 info@tiemme.com - www.tiemme.com

