



TIEMME

RACCORDERIA GENERICA GENERIC FITTINGS

Serie 1560

Raccordo curvo femmina/femmina
Elbow female/female connector



La raccorderia generica Tiemme si adatta ad ogni tipo di impianto idraulico domestico e commerciale, applicazioni industriali ed agricole, impianti di riscaldamento, igienico sanitari e generalmente con ogni fluido non corrosivo.

The brass generic fittings are suitable for domestic and commercial plumbing, industrial, agricultural application and generally with every non aggressive fluid.



Descrizione

Corpo

Materiale

Ottone CW617N - EN12165

Description

Body

Material

CW617N - EN12165 brass

Caratteristiche Tecniche

Temperatura max di esercizio: 200°C
Temperatura min di esercizio: -20°C
Pressione max di esercizio: 30 bar
Filettature: femmina UNI ISO 228

Technical Features

Maximum temperature: 200°C
Minimum temperature: -20°C
Maximum operating pressure: 30 bar
Threads: female UNI ISO 228


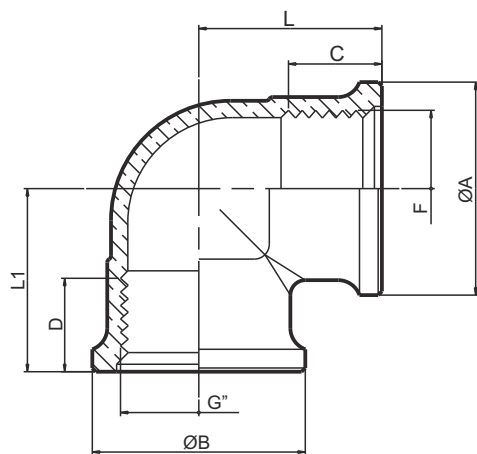


Tabella dimensioni
Sizes table

F	G	CODICE / CODE	L	L1	ØA	ØB	C	D
3/8"	3/8"	1560G000303	21,5	21,5	23	23	10	10
1/2"	3/8"	1560G000403	23,5	24	27	21,6	14	10
1/2"	1/2"	1560G000404	24,5	24,5	28,5	28,5	12,5	12,5
3/4"	1/2"	1560G000504	26,5	27	32,5	27,2	14,5	12
3/4"	3/4"	1560G000505	30	30	35	35	15	15
1"	3/4"	1560G000605	32	33	39,5	34,4	17	16
1"	1"	1560G000606	36	36	42	42	15,5	15,5
1"1/4	1"	1560G000706	42,5	42	51	43	21	19
1"1/4	1"1/4	1560G000707	42,5	42,5	51	51	21	21
1"1/2	1"1/2	1560G000808	47,5	47,5	58	58	23	23
2"	2"	1560G000909	55	55	70	70	25	25
2"1/2	1"1/2	1560G001010	66	66	86	86	28	28
3"	3"	1560G001111	75	75	99	99	30	30



TIEMME
ORIGINAL ITALIAN TRADEMARK

TIEMME Raccorderie S.p.A.
Via Cavallera 6/A (Loc. Barco) - 25045 Castegnato (Bs) - Italy
Tel +39 030 2142211 R.A. - Fax +39 030 2142206
info@tiemme.com - www.tiemme.com

