

Silenziatore

modello
SC

Livelli di rumore in dB 6 BAR
Noise level at 6 BAR

1/8	1/4	3/8	1/2	3/4	1
70	67	77	80	84	85

Livelli di rumore in dB 4 BAR
Noise level at 4 BAR








1/8	1/4	3/8	1/2	3/4	1
68	65	74	76	80	82

A	E	F	L	H
1/8" BSP	12	6	15	21
1/4" BSP	15	8	19	27
3/8" BSP	19	8	28	36
1/2" BSP	23	10	33	43
3/4" BSP	29	13	40	53
1 BSP	36	15	48	63
M 5	6	4,5	8,5	13
*MAXI 1"1/4" BSP	48	15	65	80
*MAXI 1"1/2" BSP	54	16	77	93
*MAXI 2" BSP	65	17	90	107

***MAXI TYPE is completly in bronze powder**

Bronzo sinterizzato nichelato
Sintered bronze nickel plated
Bronze frittè nickel plated
Sinterbronze nickel plated

Ottone nichelato
Brass nickel plated
Laiton nickel plated
Messing nickel plated

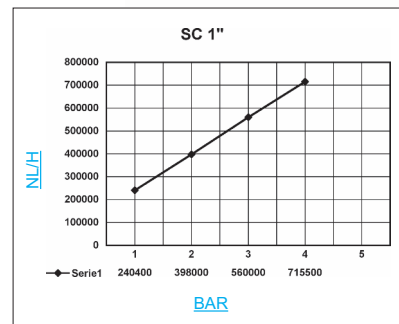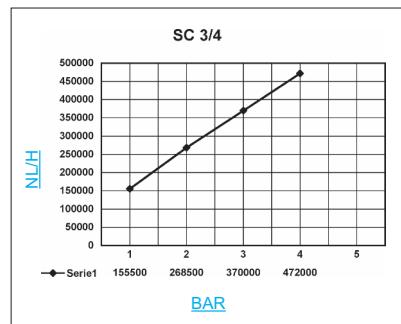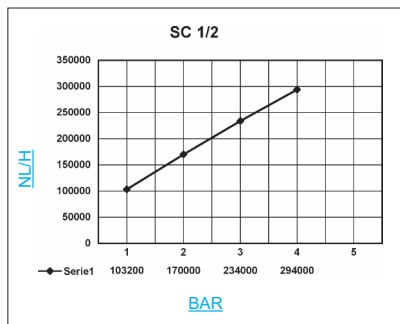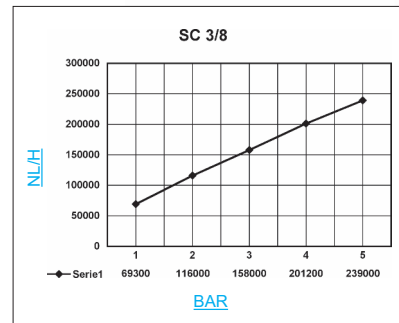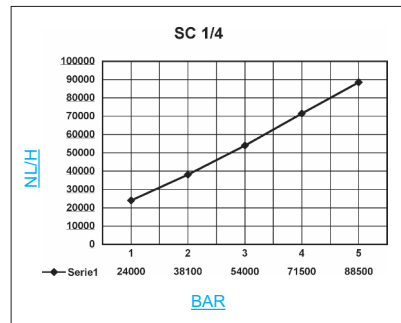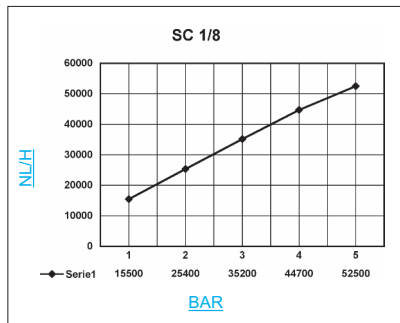

SILENZIATORI
AIR SILENCERS
SILENCIEUX
SCHALLDÄMPFER

COPOR



Condizioni normali di utilizzo dei silenziatori metallici sinterizzati: Pressione massima 12 BAR - Temperatura massima: + 80 °C - minima: -10°C - Filettature speciali sono disponibili a richiesta per quantità. - Le caratteristiche e le dimensioni riportate nel presente catalogo non si intendono impegnative.
Maximum pressure of use: 12 BAR - Maximum temperature: +80 °C - Lowest temperature: -10 °C - Characteristics and dimensions reported on this catalogue aren't engaging.